

EasyCarb

Terminal voor controle van verbruik



COMPLEET
EVOLUTIEF
PERFORMANT



Compleet

EasyCarb maakt het beheer van de distributie van brandstof mogelijk via allerlei rapporten. Het biedt gegevens op maat en gedetailleerde statistieken van de tankbeurten. Het identificeert en formaliseert de in- en uitgangen van de voorraad.



Evolutief

Het modulaire systeem Easy beheert 1 tot 21 terminals. Het maakt gegevenscontrole mogelijk voor toegang, carwash en brandstoffen. En dit voor elke site. Het gebruik ervan is flexibel en past zich aan uw parameters aan.



Performant

De EasyCarb-terminal heeft een goed zichtbaar grafisch display, een ergonomisch alfanumeriek toetsenbord en een compacte contactloze badgelezer. Easycarb is ontworpen voor 24 u/24 u intensief gebruik

+ PRODUCT

- Past zich aan uw brandstofpomp aan
- TCP/IP-verbinding
- EasyConnect-webinterface
- Multi-sites
- Ontworpen voor 24/24 u intensief gebruik
- Gebruiksvriendelijk

TECHNISCHE KENMERKEN


- Beheer van brandstoffen, AdBlue®, smeermiddelen
- 4-lijn verlicht en grafisch LCD-scherm
- De bovenste zone: Weergave van verdeelde volumes
- Onderste zone (4 regels van 20 karakters)
- Onmiddellijke weergave van aantal liters
- Identificatie van 9500 voertuigen/chauffeurs via alfanumerieke code
- Kilometer/uur invoer met consistentiecontrole
- Vrije alfanumerieke invoer (bijv. sitecode, ...)
- Gelijktijdig beheer van 3 pompen (8 optioneel)
- Beheer van de tankvoorraad (alarm niveau)
- Automatische gegevensupload naar de pc via internet of intranet netwerk
- Monitoring van transacties in "on line" modus

DISPLAY FUNCTIES

- Alfanumeriek toetsenbord met 21 toetsen
- Elektrische voeding: 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
- Elektrische beveiliging: 63 mA vertraagde zekering
- 3 puls zendingen: 1/2 kanalen, 5V voeding
- Maximale frequentie van de zender: 500 Hz
- 3 pistoolingen: droog contact (van de haak = contact gesloten)
- 3 motoruitgangen (door statisch relais dat 230 VAC levert): 1A max (op ohmse belasting)
- Pulsgewicht: instelbaar van 0.000001 tot 0.999999 L
- Oneindige totalisator per telkanaal: 0 tot 99999999 L
- Weergegeven volume: 0,01 tot 999999 L
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot +50°C

REFERENTIETABEL:

18295300	Enkel Terminal EasyCarb, om te integreren
16252520	EasyCarb wandterminal
16252500	EasyCarb-terminal op voet
14291900	EasyCarb geïntegreerde terminal, 24 V
14291910	EasyCarb geïntegreerde terminal, 12 V
14292960	Ready geïntegreerde terminal, 24V

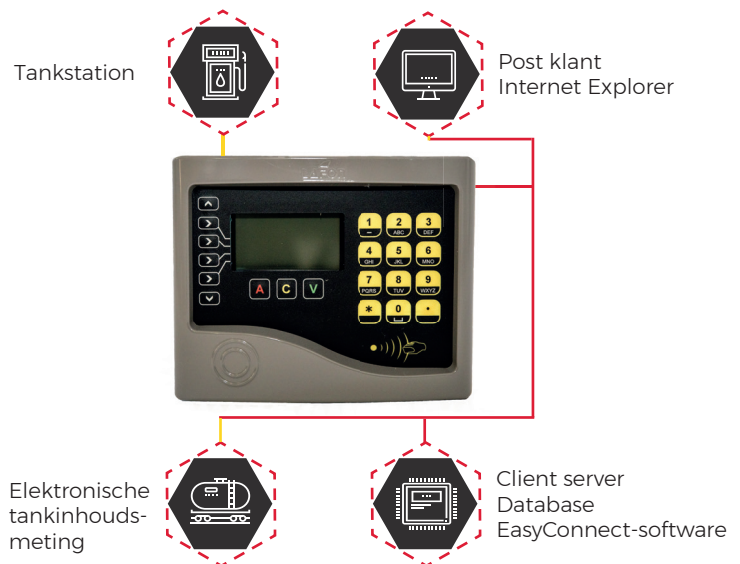

OPTIES

- Badgelezer MADIC Industries, magnetische kaart (alle petrolmaatschappijen) en smartcard (chrono chauffeurskaart), contactless
- ABIPASS antidiefstalsysteem (automatische herkenning) van de tank, WIFI-modem, DECT-radio, VDSL, 3G, 4G beschikbaar als optie
- Verwerving van gegevens van chronokaarten
- Elektronische tankinhoudsmeting (reconciliatie met EasyConnect-software)
- Toegangsbeheer met dezelfde badge
- Gegevenshosting op website MADIC Industries

NORMEN

- 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) met betrekking tot de elektrische veiligheid van elektrische laagspanningsapparatuur
- Richtlijn 94/62/CE betreffende verpakkingen
- NF C15-100 regels elektrische laagspanningsinstallatie

