

BOXTER 20 VP

Brandstofpomp



ROBUUST MODULAIR PERFORMANT



Robuust

Ontworpen voor een intensief gebruik van 24 uur per dag is de Boxter 20 VP tevens perfect weerbestendig. Hij is uitgerust met K45 roestvrijstalen panelen en behuizing. Het chassis en de deuren zijn van Aluzinc-staal met polyesterverf.



Modulair

Mono of bi-product, van 1 tot 2 pistolen (enkelzijdig) en van 1 tot 4 pistolen bij dubbelzijdige versie. Past zich aan alle situaties aan, enkel- of dubbelzijdig, debiet van 40 tot 130 l/min, zuig of pers, met ZVA pistolen (opties beschikbaar).




Performant

De Boxter 20 VP bezit een zeer nauwkeurige volumemeter en een krachtige GDL80 hydraulische unit beide van MADIC Industries. Hij is uitgerust met het elektronisch telwerk TWIN van MADIC Industries dat standaard een IFSF-verbinding mogelijk maakt.

BOXTER 20 VP

+ PRODUCT

- Past zich aan alle situaties aan dankzij de meer dan 138 mogelijke configuraties
- Optimalisatie van de winstgevendheid van uw station
- Vereenvoudigd onderhoud voor een ononderbroken klantenservice

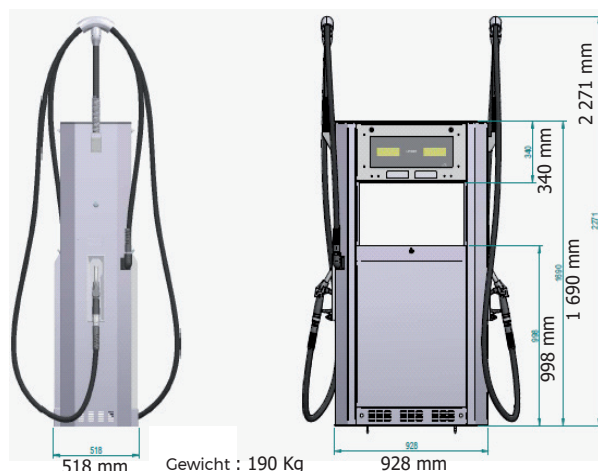

VOLUMEMETER ML80

- Vier kamer cilinder
- Commerciële precisie van +/- 2/1000
- Elektronische kalibratie
- MD-212 pulszenner

GDL80 POMPGROEP

- Ontgasser
- Filterpatroon (RVS rooster)
- Werkdruk: 0,16 - 0,25 MPa
- Maximale depressie: 0,054 MPa
- Debietbereik: 5 tot 90 L / min
- Herhaalbaarheid <0,1%
- Rotatiesnelheid: 1500 tpm
- Zuigbereik: > 4 meter
- Geluid: <75 dB
- Driefasige elektrische motor 400V 50 Hz - 0,75Kw

LVS 1 TELWERK/DISPLAY

- LCD-scherm met vloeibare kristallen
- Extra zichtbare achtergrondverlichting
- Indicatie van bedrag, volume, eenheidsprijs en pompstatus
- Automatische reset bij het uithalen van het pistool
- IFSF-communicatieprotocol

ANDERE SPECIFICATIES

- Automatisch pistool type ZVA
- Breekkoppelingen
- Nuttige lengte van de slang: 4 meter
- Slang volgens EN 1360 norm
- Roestvrijstalen behuizing met glanzende afwerking
- Het chassis en de deuren zijn van Aluzinc-staal met polyester verf.
- Inclusief RVS aansluitmof (aanzuiging)
- Kleuren volgens het grafisch charter

OPTIES

- Damprecuperatie
- Slang met veermast
- 316L roestvrij staal
- Integratiebox voor DAC MADIC Industries
- Keuzeknop debiet 40-70 l/min
- Satellietverbinding
- Elektromechanische totaal tellers
- Preset vertragingskleppen
- Aanraakgevoelig voorkeuzetoetsenbord
- 1-fase motor 220 V
- Noodhandpomp
- Slanglengte groter dan 4 meter
- Kijkglas

NORMEN

- 2006/42/CE (Machinerichtlijn) met betrekking tot machineveiligheid
- 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) met betrekking tot de elektrische veiligheid van elektrische laagspanningsapparatuur
- 2014/30/EU (EMC-richtlijn) met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit
- 2014/32/EU (MID-richtlijn) Meetinstrumenten, CE certificaat typeonderzoek nummer LNE-20520
- 2014/34/EU (ATEX-richtlijn) met betrekking tot het gebruik van apparatuur in een explosieve atmosfeer - Technisch dossier gedeponneerd bij ON INERIS onder nummer INERIS EQEN 025351/21 <Ex> II 2 G IIB T3 Tamb -20°C/+55°C
- 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
- EN ISO 80079-36 : 2016 Potentieel explosieve omgevingen — deel 36 : niet-elektrische uitrusting bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving - methodologie en eisen
- EN 13617-1 Augustus 2012 Tankstations - Constructie en kenmerken van brandstofpompen
- NF EN 60204-1 september 2006 Veiligheid van machines, elektrische uitrusting van machines

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com

WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
08/2022 39000161 Ind K FR

une société de
MADIC industries **MADIC** group