

# BOXTER 10 VP

---

## Brandstofpomp



ROBUUST  
MODULAIR  
PERFORMANT



### **Robuust**

---

Voor 24/24u intensief gebruik.  
RVS behuizing, chassis met Aluzinc stalen deuren (Polyester verf). Zeer goed bestand tegen slechte weersomstandigheden.



### **Modulair**

---

Eenvoudig monoprodukt dat zich aan alle situaties aanpast. Enkel- of dubbelzijdig. Debiet van 40l/min of 70 l/min met zuig- of druksysteem. ZVA pistool.



### **Performant**

---

Hoge precisiemeter MADIC Industries ML80. MADIC Industries GDL80 hydraulische eenheid. Elektronisch telwerk/display LVS 1 MADIC Industries van de nieuwste generatie (standaard IFSF-aansluiting).

# BOXTER 10 VP

## + PRODUCT

- Vereenvoudigd onderhoud voor een ononderbroken klantenservice
- Optimaliseer de winstgevendheid van uw station
- Beproefde componenten
- Lagere gebruiks- en onderhoudskosten

## GDL80 POMPGROEP


- Ontgasser
- Filterpatroon (RVS rooster)
- Werkdruk: 0,16 - 0,25 MPa
- Maximale depressie: 0,054 MPa
- Debietbereik: 5 tot 90 L / min
- Herhaalbaarheid <0,1%
- Rotatiesnelheid: 1500 tpm
- Zuigbereik: > 4 meter
- Geluid: <75 dB
- Driefasige elektrische motor 400V 50 Hz - 0,75Kw

## LVS1 TELWERK/DISPLAY

- LCD-scherm met vloeibare kristallen
- Achtergrondverlichting voor extra zichtbaarheid
- Indicatie bedrag, volume, eenheidsprijs en pompstatus
- Automatische reset wanneer het pistool wordt uitgehaakt
- IFSF-communicatieprotocol

## ANDERE SPECIFICATIES

- Automatisch pistool type ZVA
- Breekkoppelingen
- Nuttige lengte van de slang: 4 meter
- Slang volgens EN 1360 norm
- Roestvrijstalen behuizing met glanzende afwerking
- Deuren in Aluzinc-staal met polyesterverf.
- Inclusief RVS aansluitmof (aanzuiging)
- Kleuren volgens het grafisch charter

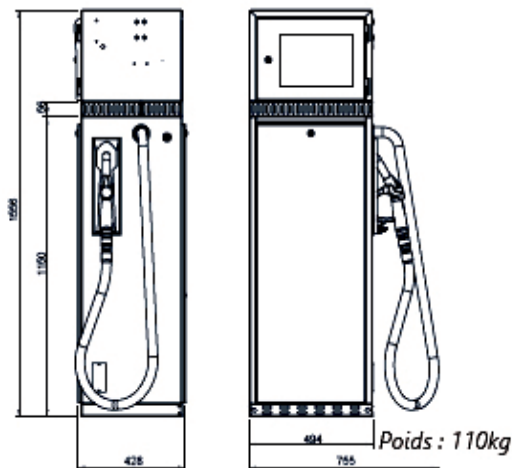

## OPTIES

- Damprecuperatie
- Slang met veermast
- 316L roestvrij staal
- Keuzeknop debiet 40-70 l/min
- Satellietverbinding
- Elektromechanische totaal tellers
- Preset vertragingskleppen
- Aanraakgevoelig voorkeuzetoetsenbord (0-9 knoppen)
- Eenfasige motor 220 V
- Noodhandpomp
- Slanglengte groter dan 4 meter
- Kijkglas

## NORMEN

- 2006/42/CE (Machinerichtlijn) mbt machineveiligheid
- 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) mbt de elektrische veiligheid van elektrische laagspanningsapparatuur
- 2014/30/EU (EMC-richtlijn) mbt elektromagnetische compatibiliteit
- 2014/32/EU (MID-richtlijn) Meetinstrumenten, CE certificaat typeonderzoek nummer LNE-20520
- 2014/34/EU (ATEX-richtlijn) mbt het gebruik van apparatuur in een explosieve omgeving Technisch Dossier Gedeponneerd bij ON INERIS onder het nummer INERIS EQEN 025351/21
- <Ex> II 2 G IIB T3 Tamb -20°C/+55°C
- 94/62/CE mbt verpakking en verpakkingsafval
- EN ISO 80079-36 : 2016 explosieve omgevingen - deel 36 : niet-elektrische apparatuur bedoeld voor gebruik in explosieve omgevingen - methodologie en eisen
- EN 13617-1 Augustus 2012 Tankstations - Constructie en kenmerken van brandstofpompen
- NF EN 60204-1 september 2006 Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines

## CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [madic-industries@madic.com](mailto:madic-industries@madic.com)  
[WWW.GROUPE.MADIC.COM](http://WWW.GROUPE.MADIC.COM)

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.  
08/2022 39000209 Ind I FR

une société de  
**MADIC** industries **MADIC** group