

Ocean Euro LPG

LPG-pompen



BETROUWBAAR
VEELZIJDIG
PERFORMANT



Betrouwbaar

Na 10 jaar studies en uitgebreide tests, wordt de Ocean Euro LPG internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en sterk vereenvoudigd onderhoud.



Veelzijdig

De Ocean Euro LPG is enkel- of dubbelzijdig configureerbaar met 1 of 2 pistolen. Hij past perfect in alle tankstationsarchitecturen.



Performant

De Ocean Euro LPG heeft een Japans TATSUNO-meetsysteem van zeer hoge kwaliteit en een hoogwaardig elektronisch telwerk/display.

Ocean Euro LPG

+ PRODUCT

- Wereldwijd erkende betrouwbaarheid
- Uiterst kwalitatieve TATSUNO hydrauliek
- Zeer duidelijk grafisch display voor perfecte leesbaarheid

ENKELZIJDIGE POMPEN

MET Ocean EURO/HR/LPG RETRACTOR

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)


1) OCEAN EURO 1.1 50 LPG HR 1x50l/min

MILIEUSPECIFICATIES

- Standaard snelheid debiet: 30 tot 50 l/min
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,5\%$ bij min. afgegeven volume 5 l/min
- Elektrische Voeding: 1 x 230 V AC, enkelzijdig 50Hz
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot $+50^{\circ}\text{C}$ (-40°C tot $+55^{\circ}\text{C}$ met bijverwarming)
- Temperatuur van vloeistof: -20°C tot $+50^{\circ}\text{C}$
- Relatieve luchtvochtigheid: 5 tot 95% zonder condensatie
- Hoogste druk in werking: 1,8 MPa (18 bar)
- Minimale druk in werking: 0,7 MPa (7 bar)
- Nauwkeurigheidsklasse: 1
- Milieuklassen: M2, E2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Breekkoppelingen
- PDEX-calculator
- AAN/UIT magneetventielen
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- 25 μm filter, roestvrij staal. Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken
- DN16 slang met een bereik van 4,5m
- Gelakt gegalvaniseerd stalen behuizing
- TATSUNO-meter, gemaakt in Japan
- LPG Groep automatisch pistool
- TATSUNO magnetische pulser met elektronische volumecorrectie
- PDE-protocol
- Oprolmechanismen met bereik van de slang tot 4,9 m

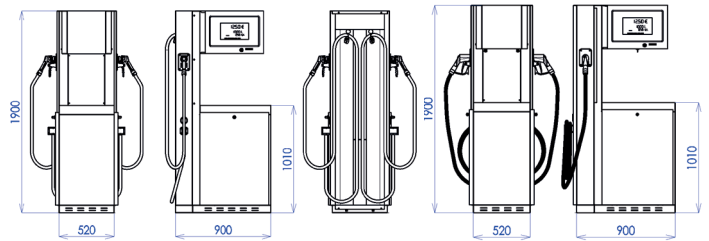

DUBBELZIJDIGE POMPEN

MET Ocean EURO/HR/LPG RETRACTOR

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1) OCEAN EURO 1.2 35 LPG HR 2x35l/min

OPTIES

- Coriolis-massateller
- Aanpasbaar grafisch charter
- Elektromechanische totaal tellers
- Afdichtingsstoel
- Weergave van klantberichten op displays
- Roestvrijstalen behuizing
- Infrarood afstandsbediening
- Noodstop
- APL3 betaalautomaat
- Voorkeuzetoetsenbord
- Andere communicatieprotocollen: DART

NORMEN

- MID-certificaat: TCM 141/07-4493
- MID-richtlijn 2014/32/EU
- ATEX certificaat: FTZÚ 10 ATEX 0064X
- Markering :



"Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik. De installatie en het onderhoud van de LPG-dispenser moet voldoen aan de relevante nationale gebruikersvoorschriften. Er moet een schriftelijke waarschuwing worden opgesteld in de talen van het land waar de dispenser gebruikt gaat worden."

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.
01/2023 39000234 Ind E NL

une société de
MADIC industries **MADIC** group