

Ocean Euro

Multiproduct pompen



BETROUWBAAR
VEELZIJDIG
PERFORMANT



Betrouwbaar

Na 10 jaar studies en uitgebreide tests, wordt de Ocean Euro internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en sterk vereenvoudigd onderhoud.



Veelzijdig

De Ocean Euro is uitgerust met hydraulische groepen die compatibel zijn met alle brandstoffen (benzine, diesel, bio-ethanol). Hij is enkel- of dubbelzijdig, configureerbaar met 1 tot 10 pistolen. Hij past perfect in alle tankstationsarchitecturen.



Performant

De Ocean Euro heeft een Japans TATSUNO-meetsysteem van zeer hoge kwaliteit en een hoogwaardig elektronisch telwerk/display.

Ocean Euro

+ PRODUCT

- Wereldwijd erkende betrouwbaarheid
- Uiterst kwalitatieve TATSUNO hydrauliek
- Zeer duidelijk grafisch display voor perfecte leesbaarheid

ENKELZIJDIGE POMPEN

Ocean Euro

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)


1)	OCEAN S/R 1.1 A/B HR/HH 40 L/MN SF NVR/RVR1	1x40l/min
2)	OCEAN S/R 2.2 A/B HR/HH 40 L/MN SF NVR/RVR1/RVR2	2x40l/min
3)	OCEAN S/R 3.3 A/B HR/HH 40 L/MN SF NVR/RVR1/RVR2/RVR3	3x40l/min
4)	OCEAN S/R 4.4 A/B HR/HH 40 L/MN SF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4	4x40l/min
5)	OCEAN S/R 5.5 A/B HR/HH 40 L/MN SF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4/RVR5	5x40l/min

MILIEUSPECIFICATIES

- Standaard debiet: 40 l/min, QMM: 2L
- Standaard debiet: 80 l/min, QMM: 5L
- Standaard debiet: 120 l/min, QMM: 10L
- Meetnauwkeurigheidsklasse: $\pm 0.5\%$
- Voeding: 3x400V/230V, drie fasen 50 Hz, 0,75 kW
- Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +55°C (-40°C tot +55°C met bijverwarming)
- Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +50°C
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% zonder condensatie
- Milieuklassen: M1, E1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- PDEX-calculator
- Magneetventielen +24 V DC
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- Roestvrijstalen filter. Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken
- Soorten brandstoffen Benzine, Diesel, Biodiesel, Éthanol (E85), kerosine en FAME
- Slang DN16, DN21 of DN25
- Flexibele manchet
- Gelakte gegalvaniseerde stalen behuizing
- TATSUNO-meter, gemaakt in Japan
- Automatisch pistool (breed scala aan pistolen)
- TATSUNO magnetische pulsers met elektronische volumecorrectie
- TATSUNO monobloc zuigpompen met tandwielpomp, luchtafscheider en luchtsensor

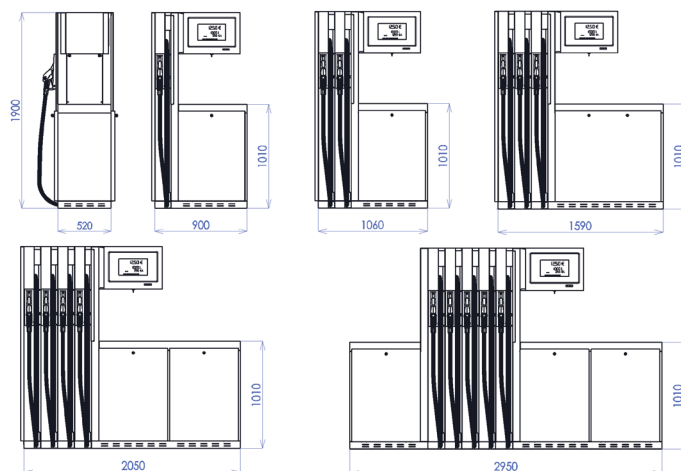

DUBBELZIJDIGE POMPEN

Ocean Euro

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1)	OCEAN S/R 1.2 HR/HH 40 L/MN DF NVR/RVR1	2x40l/min
2)	OCEAN S/R 2.4 HR/HH 40 L/MN DF NVR/RVR1/RVR2	4x40l/min
3)	OCEAN S/R 3.6 HR/HH 40 L/MN DF NVR/RVR1/RVR2/RVR3	6x40l/min
4)	OCEAN S/R 4.8 HR/HH 40 L/MN DF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4	8x40l/min
5)	OCEAN S/R 5.10 HR/HH 40 L/MN DF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4/RVR5	10x40l/min

OPTIES

- Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
- Breekkoppeling
- Aanpasbaar grafisch charter
- Elektromechanische totalisators
- Roestvrijstalen behuizing
- Afdichtingsstoel
- Oprolmechanismen met bereik van de slang tot 4,9 m
- Infrarood afstandsbediening
- Noodstop
- APL3 betaalautomaat
- Voorkeuzetoetsenbord
- Communicatieprotocollen : PDE, DART

NORMEN

- MID TCM141/07-4491 certificaat
- MID-richtlijn 2014/32/EU
- ATEX certificaat: FTZU 10 ATEX 0259
- Markering :



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.
01/2023 39000235 Ind E NL

une société de
MADIC industries **MADIC** group