

# Ocean Tower

---

## Multiproduct pomp



**BETROUWBAAR**  
**VEELZIJDIG**  
**PERFORMANT**



### **Betrouwbaar**

---

De Ocean Tower is voorzien van een hydraulisch systeem dat het resultaat is van 10 jaar studies en uitgebreide tests. Hij wordt internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en sterk vereenvoudigd onderhoud.



### **Veelzijdig**

---

De Ocean Tower is uitgerust met hydraulische groepen die compatibel zijn met alle brandstoffen (benzine, diesel, bio-ethanol). Hij is enkel- of dubbelzijdig, configureerbaar met 1 tot 8 pistolen.



### **Performant**


---

De Ocean Tower heeft een Japans TATSUNO-meetsysteem van zeer hoge kwaliteit en een hoogwaardig elektronisch telwerk/display.

# Ocean Tower

## + PRODUCT

- Wereldwijd erkende betrouwbaarheid
- Uiterst kwalitatieve TATSUNO hydrauliek
- Zeer duidelijk grafisch display voor perfecte leesbaarheid

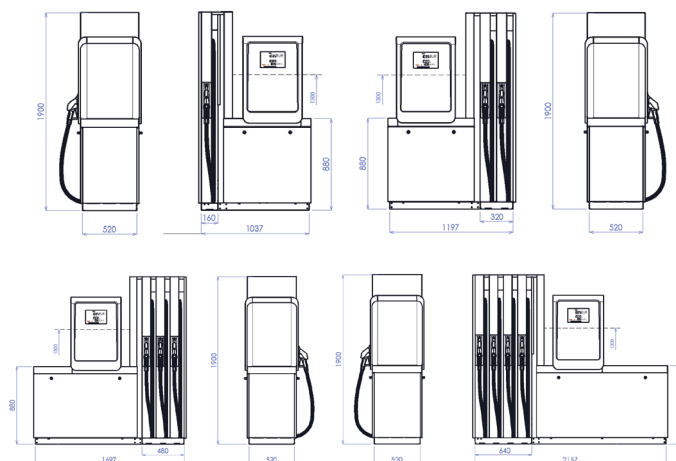

## ENKELZIJDIGE POMPEN

### Ocean Tower

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1)	OCEAN S/R 1.1 A/B HR/HH 40L/MIN SF NVR/RVR1	1x40l/min
2)	OCEAN S/R 2.2 A/B HR/HH 40 L/MIN SF NVR/RVR1/RVR2	2x40l/min
3)	OCEAN S/R 3.3 A/B HR/HH 40 L/MIN SF NVR/RVR1/RVR2/RVR3	3x40l/min
4)	OCEAN S/R 4.4 A/B HR/HH 40 L/MIN SF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4	4x40l/min

## MILIEUSPECIFICATIES

- Standaard debiet: 40 l/min
- Standaard debiet: 80 l/min
- Standaard debiet: 120 l/min
- Meetnauwkeurigheidsklasse:  $\pm 0,5\%$  met minimaal geleverd volume 2 l/min
- Elektrische voeding: 3x400V/230V, 3 fasen 50Hz, 0,75 kW
- Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +55°C (-40°C tot +55°C met bijverwarming)
- Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +50°C
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% zonder condensatie
- Milieuklassen: M2, E2

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- PDEX5-calculator
- Magneetventielen +24 V DC
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- Roestvrijstalen filter. Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken
- Soorten brandstoffen Benzine, Diesel, Biodiesel, Éthanol (E85), kerosine en FAME
- Slang DN16, DN21 of DN25
- Gelakte gegalvaniseerde stalen behuizing
- TATSUNO-meter, gemaakt in Japan
- Automatisch pistool (breed scala aan pistolen)
- TATSUNO magnetische pulsers met elektronische volumecorrectie
- TATSUNO monobloc zuigpompen met tandwielpompe, luchtafscheider en luchtsensor
- Flexibele manchet

## DUBBELZIJDIGE POMPEN

### Ocean Tower

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1)	OCEAN S/R 1.2 HR/HH 40 L/MIN DF NVR/RVR1	2x40l/min
2)	OCEAN S/R 2.4 HR/HH 40 L/MIN DF NVR/RVR1/RVR2	4x40l/min
3)	OCEAN S/R 3.6 HR/HH 40 L/MIN DF NVR/RVR1/RVR2/RVR3	6x40l/min
4)	OCEAN S/R 4.8 HR/HH 40 L/MIN DF NVR/RVR1/RVR2/RVR3/RVR4	8x40l/min

## OPTIES

- Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
- Breekkoppeling
- Aanpasbaar grafisch charter
- Elektromechanische totalisators
- Afdichtingsstoel
- Oprolmechanismen met bereik van de slang tot 4,5 m
- Infrarood afstandsbediening
- Noodstop
- APL3.5 betaalautomaat
- Vooraf ingesteld toetsenbord (4 of 12 toetsen)
- Communicatieprotocollen : PDE, DART
- Slangoprolmechanisme om te voorkomen dat het de grond raakt en het bereik te vergroten tot 4,5 m
- Eenfasige motor\*
- Extra display (voor het gelijktijdig verpompen van 2 producten / 2 slangen aan dezelfde kant)
- Goot-vergrendeling
- Preset vertragingssleuven
- Verwarming voor Adblue
- Extra slanglengte (m)
- Deuropeningssensor
- Automatische volumecorrectie op basis van temperatuur

(\* Bij een dompelpomp is de optie "eenfasige motor" van toepassing op de RV2.

## NORMEN

- MID-richtlijn 2014/32/EU
- MID TCM141/07-4491 certificaat
- ATEX certificaat: FTZU 10 ATEX 0259
- Markering :



## CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact.industries@madic.com](mailto:contact.industries@madic.com)  
[WWW.GROUPE.MADIC.COM](http://WWW.GROUPE.MADIC.COM)

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.  
11/2022 39000303 Ind F NL

MADIC industries MADIC group