

Shark ADBLUE LVS1



BETROUWBAAR
VEELZIJDIG
PERFORMANT



Betrouwbaar

Shark AdBlue® LVS1 wordt internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.



Veelzijdig

Shark AdBlue® LVS1 is geschikt voor distributie in garages, werkplaatsen en tankstations voor wegvoertuigen waar de temperatuur niet onder nul graden komt.




Performant

De Shark AdBlue® LVS1 heeft een zeer nauwkeurig hydraulisch systeem van TATSUNO en een hoogwaardige elektronische teller. Hun levensduur is uitzonderlijk hoog.

Shark ADBLUE LVS1

+ PRODUCT

- Uiterst nauwkeurig hydraulisch systeem van TATSUNO (Japan) met lange levensduur
- LVS1 LCD scherm met achtergrond-verlichting met heel goede leesbaarheid
- Uitgerust voor aansluiting op beheersysteem
- 2 varianten JUNIOR verdelers (1 slang)

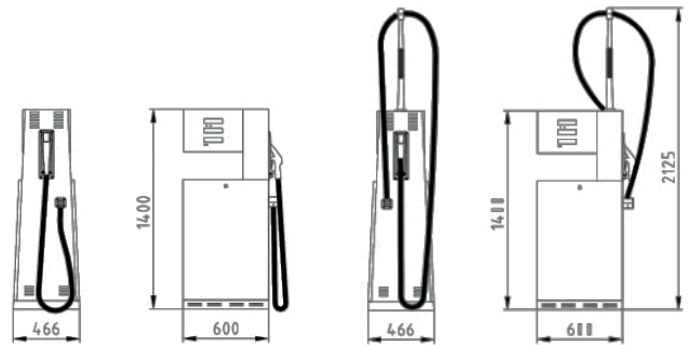

BMP511.SD/AdB (Junior)
1 AdBlue-slang

BMP511.SD-HS/AdB (Junior)
1 AdBlue-slang + veermast

SPECIFICATIES

- TATSUNO precisie pulssensoren (Japan)
- Elektronische en elektromechanische totalisators voor elk pistool
- Configuratie via afstandsbediening; Knop in LVS1
- Pistool voor personen- of vrachtovervoer 40L/min en 5L/min
- ELAFLEX verdeelslang en pistool
- Standaard kleurontwerp

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pompcapaciteit: 40L/min (vrachtwagens) 10L/min (auto's)

Nauwkeurigheid: $\pm 0,25\%$ (min. 2 liter)

Maximale werkdruk: 0,4 MPa

Medium: 32,5% ureum waterige oplossing

Voeding: 230V + 10% -15%, 50Hz max. 150VA

Voeding voor schakelementen (kleppen, magneet-schakelaars): 230V, 50Hz

Omgevingstemperatuur: 0°C + 55°C

Temperatuur van de vloeistof: 0°C + 30°C

TELWERK/DISPLAY

- LCD telwerk/display LVS 1
- Verlichte, goed zichtbare cijfers van 25,4 mm hoog
- Toont geleverd volume, gaat tot 9999,9 l
- Automatische reset
- Elektronische totalisator
- Tweekanaals puls-zender
- Uitgerust voor aansluiting op managementsysteem

ADBLUE POMPEN

Slang, hoogte 1400 mm AdBlue® - 32,5% ureum en wateroplossing 1 ontwerp - JUNIOR (1 slang), ontworpen voor omgevingen waar de temperatuur hoger is dan 0 °C

OPTIES

- Pistool voor auto's of vrachtwagens
- Slangophanging met optionele veerophanging
- In volume en bedrag
- Verwarming, die het mogelijk maakt om te dalen tot een omgevingstemperatuur van -40 °C
- Noodstopknop

NORMEN

Apparaat in overeenstemming met de technische vereisten die zijn opgenomen in de geharmoniseerde technische norm en in de voorschriften van EG-richtlijnen

EU-conformiteitsverklaring, model BMP512.SD/AdB



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.
08/2022 39000306 Ind C NL

une société de
MADIC industries **MADIC** group