

Shark LVS1



FIABLE
POLYVALENT
PERFORMANT



Fiable

Le Shark LVS1 est reconnu à l'international pour sa qualité et sa fiabilité. C'est une référence dans la distribution de carburants et la gestion privative.



Polyvalent

Le Shark LVS1 est idéal pour la distribution de carburants. Il s'installe dans les garages, les ateliers, les stations-service et autres flottes privées.



Performant

Le Shark LVS1 dispose d'un système hydraulique japonais TATSUNO d'une très grande précision et d'un compteur électronique ultra performant. Leur durée de vie est exceptionnelle.

Shark LVS1

+ PRODUIT

- Hydraulique de haute précision TATSUNO (Japon) à longue durée de vie
- LCD LVS1 LAFON rétroéclairé haute visibilité
- Pré équipé pour le raccordement à un système de gestion
- 2 variantes de distributeurs JUNIOR (1 tuyau)
- Résistance maximum aux intempéries

SPÉCIFICATIONS

- Capteurs d'impulsions de précision TATSUNO (Japon)
- Totalisateurs électroniques et électromécaniques pour chaque buse
- Paramétrage par bouton intégré au LVS1
- Tuyau de distribution et pistolet ELAFLEX
- Design de couleurs standards

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Débit de vitesse standard : 40 l/mn

Débit de vitesse standard : 70 l/mn

Précision : $\pm 0,25\%$ (min. 2 litres)

Pression de travail maximale : 0,4 MPa

Alimentation : 3x400V + 10% -15%, 50Hz max.150VA

Alimentation pour éléments de commutation (vannes, contacteurs) : 230V, 50Hz


Température de fonctionnement : -25°C à +55°C (-40°C à +55°C avec chauffage supplémentaire)

Température du fluide : -20°C à +50°C

Humidité relative : 5% à 95% sans condensation

AFFICHEUR

- Calculateur afficheur LCD LVS1 LAFON
- Rétroéclairé haute visibilité chiffre hauteur 25,4 mm
- Affichage volume distribué, capacité 9999,9 l
- Remise à zéro automatique
- Totalisateur électronique
- Émetteur d'impulsions double voie
- Pré équipé pour le raccordement à un système de gestion

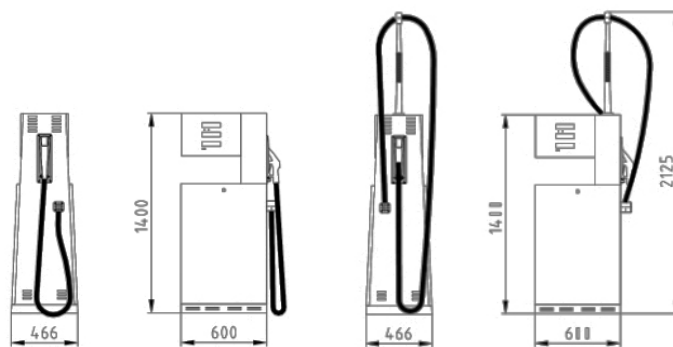

BMP511.SD (Junior)
1 tuyau

BMP511.SD-HS (Junior)
1 tuyau + canne flexible

OPTIONS

- Tuyau suspendu avec option de suspension à ressort
- Bouton d'arrêt d'urgence

NORMES

- Certificat : FTZU 03 ATEX 0022/6
- Marquage :



II 2G IIA T3



CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

✓ ISO 9001 ✓ ISO 14001

Document non contractuel
06/2020 39000308 Ind A FR

une société de