

Shark GPL

Appareil distributeur de GPL



FIABLE
POLYVALENT
PERFORMANT



Fiable

Issu de 10 années d'études et de tests approfondis, le Shark GPL est reconnu à l'international pour sa haute qualité, sa fiabilité et une maintenance fortement facilitée.



Polyvalent

Le Shark GPL est configurable simple ou double-face avec 1 ou 2 pistolets. Il s'intègre parfaitement dans toutes les architectures de station-service.




Performant

Le Shark GPL dispose d'un système de mesurage japonais TATSUNO de très grande qualité et d'un calculateur électronique ultra performant.


Shark GPL

+ PRODUIT

- Fiabilité mondialement reconnue
- Hydraulique TATSUNO extrêmement qualitatif
- Affichage graphique d'une grande clarté pour une parfaite visibilité
- Enrouleur de flexible à part, sur le côté

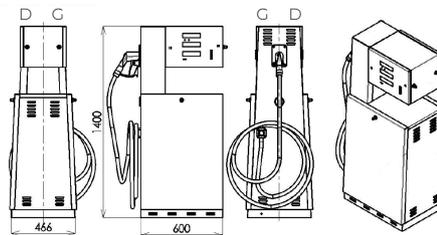

* D = côté droit
G = côté gauche

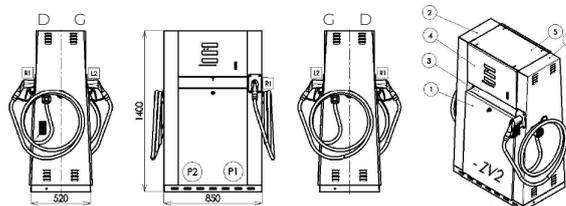

Pistolets façades

DISTRIBUTEURS SIMPLE FACE

AVEC RÉTRACTEUR Shark EURO/HR/GPL

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)

1)	SHARK 1.1 50 GPL HR	1x50l/mn
----	---------------------	----------

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Débit de vitesse standard : 10 à 50 l/mn
- Précision : $\pm 0.5\%$ avec volume minimum distribué 5 l/min
- Alimentation électrique : 1 x 230 V AC, simple face 50Hz
- Température de fonctionnement : -25°C à +55°C (-40°C à +55°C avec chauffage supplémentaire)
- Température du fluide : -20°C to +50°C
- Humidité relative : 5% to 95% sans condensation
- Pression de service maximale : 1.8 MPa (18 bar)
- Pression de service minimale : 0.7 MPa (7 bar)
- Classe d'exactitude : 1
- Classes environnementales : M1, E1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Raccords cassants
- Calculateur PDEX
- Électrovannes ON/OFF
- Écran LCD avec rétroéclairage LED
- Filtre 25 μm , acier inoxydable. Réutilisable et facile à nettoyer
- Flexible DN16 avec une portée de 4,5m
- Carrosserie en acier galvanisé peint
- Mesureur TATSUNO, fabriqué au Japon
- Pistolet automatique LPG Group
- Émetteurs d'impulsions magnétiques TATSUNO avec correction électronique du volume
- Protocoles PDE ou DART
- «Rétracteur de flexible» disponible pour l'empêcher de toucher le sol et prolonger sa portée jusqu'à 4,9m
- Poignée homme-mort
- Bouton d'arrêt d'urgence

DISTRIBUTEURS DOUBLE-FACE

AVEC RÉTRACTEUR Shark EURO/HR/GPL

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)

1)	SHARK 1.2 35 GPL HR	2x35l/mn
2)	SHARK 1.2 50 GPL HR	2x50l/mn

OPTIONS

- Compteur massique Coriolis
- Charte graphique personnalisable
- Totalisateurs électromécaniques
- Chaise de scellement
- Affichage des messages clients sur les afficheurs
- Carrosserie en inox
- Télécommande infra-rouge
- Clavier de prédétermination
- Longueur de flexible jusqu'à 5.0m

NORMES

- Certificat MID : TCM 141/07-4493
- Directive MID 2014/32/UE
- Certificat ATEX : FTZU 03 ATEX 0025
- Marquage :



«Conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité. L'installation et la maintenance du distributeur GPL doivent se conformer à la réglementation nationale pertinente de l'utilisateur. Un avertissement écrit doit être rédigé dans les langues du pays dans lequel le distributeur doit être utilisé.»



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
08/2022 39000311 Ind C FR

une société de
MADIC industries **MADIC** group