

Shark LPG

LPG-verdeelpomp



BETROUWBAAR
VEELZIJDIG
PERFORMANT



Betrouwbaar

Na 10 jaar studies en diepgaande tests, wordt de Shark LPG internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en sterk vereenvoudigd onderhoud.



Veelzijdig

De Shark LPG is enkel- of dubbelzijdig configureerbaar met 1 of 2 pistolen. Hij past perfect in alle tankstationsarchitecturen.




Performant

De Shark LPG heeft een Japans TATSUNO-meetsysteem van zeer hoge kwaliteit en een hoogwaardig elektronisch telwerk/display.


Shark LPG

+ PRODUCT

- Wereldwijd erkende betrouwbaarheid
- Uiterst kwalitatieve TATSUNO hydrauliek
- Zeer duidelijk grafisch display voor perfecte zichtbaarheid
- Slanghaspel apart, aan de zijkant

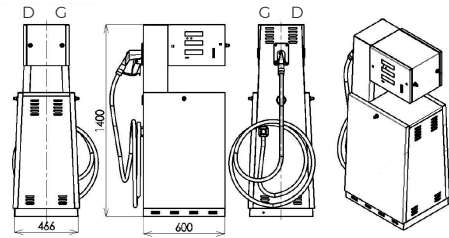

* D = rechterkant
G = linkerkant

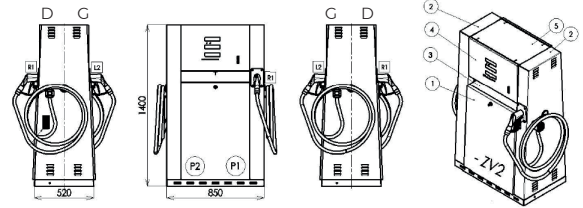

Pistolen aan de voorzijde

ENKELZIJDIGE POMPEN

MET Shark EURO/HR/LPG RETRACTOR

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1) SHARK 1.1 50 LPG HR **1x50l/min**

MILIEUSPECIFICATIES

- Standaard snelheid debiet: 10 tot 50 l/min
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,5\%$ bij minimaal afgegeven volume 5 l/min
- Elektrische Voeding: 1 x 230 V AC, enkelzijdig 50Hz
- Bedrijfstemperatuur: -25°C tot $+55^{\circ}\text{C}$ (-40°C tot $+55^{\circ}\text{C}$ met bijverwarming)
- Vloeistoftemperatuur: -20°C tot $+50^{\circ}\text{C}$
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% zonder condensatie
- Hoogste druk in werking: 1,8 MPa (18 bar)
- Minimale druk in werking: 0,7 MPa (7 bar)
- Nauwkeurigheidsklasse: 1
- Milieuklassen: M1, E1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Breekkoppelingen
- PDEX-calculator
- AAN/UIT magneetventielen
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- 25 μm filter, roestvrij staal. Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken
- DN16 slang met een bereik van 4,5m
- Gelakte gegalvaniseerde stalen behuizing
- TATSUNO-meter, gemaakt in Japan
- LPG Groep automatisch pistool
- TATSUNO magnetische pulsers met elektronische volumecorrectie
- PDE- of DART-protocollen
- "Slangoprolmechanisme" om te voorkomen dat het de grond raakt en het bereik te vergroten tot 4,9 m
- Dodemansknop
- Noodstopknop

DUBBELZIJDIGE POMPEN

MET Shark EURO/HR/LPG RETRACTOR

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1) SHARK 1.2 35 LPG HR **2x35l/min**
2) SHARK 1.2 50 LPG HR **2x50l/min**

OPTIES

- Coriolis-massateller
- Aanpasbaar grafisch charter
- Elektromechanische totaal tellers
- Afdichtingsstoel
- Weergave van klantberichten op displays
- Roestvrijstalen behuizing
- Infrarood afstandsbediening
- Voorkeuzetoetsenbord
- Slanglengte tot 5,0m

NORMEN

- MID-certificaat: TCM 141/07-4493
- MID-richtlijn 2014/32/EU
- ATEX certificaat: FTZU 03 ATEX 0025
- Markering :



"Bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik. De installatie en het onderhoud van de LPG-dispenser moet voldoen aan de relevante nationale gebruikersvoorschriften. Er moet een schriftelijke waarschuwing worden opgesteld in de talen van het land waar de dispenser gebruikt gaat worden."



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.
08/2022 39000311 Ind C NL

une société de
MADIC industries **MADIC** group