

Shark VP

Appareils distributeurs



FIABLE
POLYVALENT
PERFORMANT



Fiable

Issu de 10 années d'études et de tests approfondis, le Shark VP est reconnu à l'international pour sa haute qualité, sa fiabilité et une maintenance fortement facilitée.



Polyvalent

Le Shark VP est équipé de groupes hydrauliques compatibles tous carburants (essence, diesel, bioéthanol). Il est configurable simple ou double-face, 1 ou 2 pistolets. Il s'inscrit parfaitement dans toutes les architectures de stations-service.



Performant

Le Shark VP dispose d'un système de mesurage japonais TATSUNO de très grande qualité et d'un calculateur électronique ultra performant.

Shark VP

+ PRODUIT

- Fiabilité mondialement reconnue
- Hydraulique Tatsuno extrêmement qualitatif
- Affichage graphique d'une grande clarté et d'une parfaite visibilité

DISTRIBUTEURS SIMPLE FACE

Shark

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)


1)	SHARK S.1.1 HR 40L/MN SF NVR/RVRI	1x40l/mn
2)	SHARK S.2.2 HR 40L/MN SF NVR/RVRI/RVR2	2x40l/mn

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES


- Débit de vitesse standard : 40 l/mn
- Débit de vitesse standard : 80 l/mn
- Débit de vitesse standard : 120 l/mn
- Classe d'exactitude métrologie : $\pm 0.5\%$ avec volume minimum distribué 2 l/min
- Alimentation électrique : 230/400V AC, trois phases 50 Hz
- Température de fonctionnement : -25°C à $+55^{\circ}\text{C}$ (-40°C à $+55^{\circ}\text{C}$ avec chauffage supplémentaire)
- Température du fluide : -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$
- Humidité relative : 5% à 95% sans condensation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Calculateur PDEX
- Électrovannes +24 V DC
- Écran LCD avec rétroéclairage LED
- Filtre acier inoxydable. Réutilisable et facile à nettoyer
- Types de carburants Essence, Diesel, Biodiesel, Éthanol (E85), Kérosène et FAME
- Flexible DN16, DN21, ou DN25
- Carrosserie en acier galvanisé peint
- Mesureur TATSUNO, fabriqué au Japon
- Pistolet automatique (large gamme de pistolets)
- Émetteurs d'impulsions magnétiques TATSUNO avec correction électronique du volume
- Pompes d'aspiration monobloc Tatsuno avec pompe à engrenage, séparateur d'air et capteur d'air

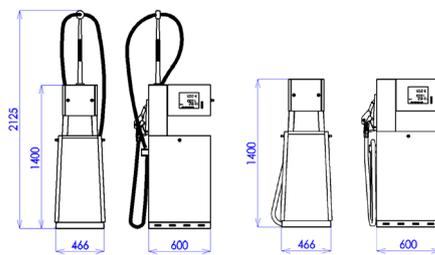

Shark mono-produit

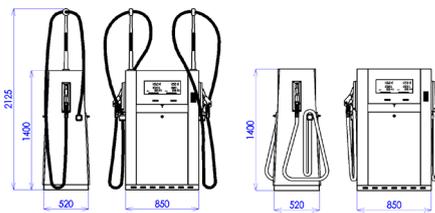

Shark bi-produit

DISTRIBUTEURS DOUBLE-FACE

Shark

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)

1)	SHARK S.1.1 HR 40L/MN DF NVR/RVRI	1x40l/mn
2)	SHARK S.2.2 HR 40L/MN DF NVR/RVRI/RVR2	2x40l/mn

OPTIONS

- Compensation automatique de température (ATC)
- Raccords cassants
- Charte graphique personnalisable
- Totalisateurs électro-mécaniques
- Raccord de tuyau flexible
- Carrosserie en inox
- Chaise de scellement
- Cannes flexibles pour portée flexible de 4,5 m
- Télécommande infra-rouge
- Arrêt d'urgence
- Clavier de prédétermination
- Autres protocoles de communication, PDE, DART
- Correction automatique du volume selon température

NORMES

- Certificat : FTZU 03 ATEX 0022/6
- Marquage :



CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
08/2022 39000331 Ind F FR

MADIC industries MADIC group