

# Shark VP

---

## Pompen



BETROUWBAAR  
VEELZIJDIG  
PERFORMANT



### **Betrouwbaar**

---

Na 10 jaar studies en diepgaande tests, wordt de Shark VP internationaal erkend voor zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en sterk vereenvoudigd onderhoud.



### **Veelzijdig**

---

De Shark VP is uitgerust met hydraulische groepen die compatibel zijn met alle brandstoffen (benzine, diesel, bio-ethanol). Hij is enkel- of dubbelzijdig, configureerbaar met 1 tot 2 pistolen. Hij past perfect in alle tankstationsarchitecturen.



### **Performant**


---

De Shark VP heeft een Japans TATSUNO-meetsysteem van zeer hoge kwaliteit en een hoogwaardig elektronisch telwerk/display.


# Shark VP

## + PRODUCT

- Wereldwijd erkende betrouwbaarheid
- Uiterst kwalitatieve TATSUNO hydrauliek
- Zeer duidelijk grafisch display voor perfecte leesbaarheid

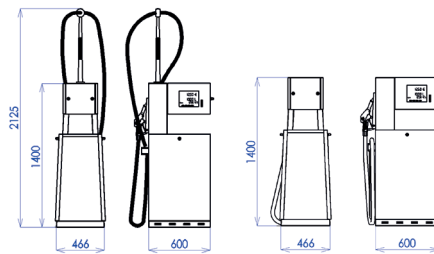

Shark  
monoproduct

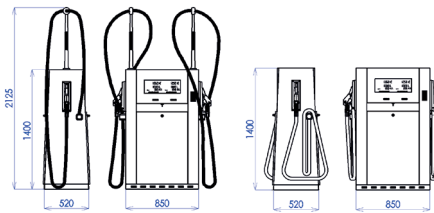

Shark  
bi-product

## ENKELZIJDIGE POMPEN

### Shark

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)

1)	SHARK S 1.1 HR 40L/MIN SF NVR/RVR1	1x40l/min
2)	SHARK S 2.2 HR 40L/MIN SF NVR/RVR1/RVR2	2x40l/min

## MILIEUSPECIFICATIES

- Standaard snelheid debiet: 40 l/min
- Standaard snelheid debiet: 80 l/min
- Standaard snelheid debiet: 120 l/min
- Meetnauwkeurigheidsklasse:  $\pm 0,5\%$ , met min. geleverd volume 2 l/min
- Elektrische voeding: 230/400V AC, drie fasen 50 Hz
- Bedrijfstemperatuur:  $-25^{\circ}\text{C}$  tot  $+55^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+55^{\circ}\text{C}$  met bijverwarming)
- Vloeistoftemperatuur:  $-20^{\circ}\text{C}$  tot  $+50^{\circ}\text{C}$
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95% zonder condensatie

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- PDEX-calculator
- Magneetventielen +24 V DC
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- Roestvrijstalen filter. Herbruikbaar en gemakkelijk schoon te maken
- Soorten brandstoffen Benzine, Diesel, Biodiesel, Éthanol (E85), kerosine en FAME
- Slang DN16, DN21 of DN25
- Gelakte gegalvaniseerde stalen behuizing
- TATSUNO-meter, gemaakt in Japan
- Automatisch pistool (breed scala aan pistolen)
- TATSUNO magnetische pulsers met elektronische volumecorrectie
- Tatsuno monobloc zuigpompen met tandwielpomp, luchtafscheider en luchtsensor

## DUBBELZIJDIGE POMPEN

### Shark

(Configurator, omschrijving, pistool/debiet)


1)	SHARK S 1.1 HR 40L/MIN DF NVR/RVR1	1x40l/min
2)	SHARK S 2.2 HR 40L/MIN DF NVR/RVR1/RVR2	2x40l/min

## OPTIES

- Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
- Breekkoppeling
- Aanpasbaar grafisch charter
- Elektromechanische totalisators
- Flexibele slangaansluiting
- Roestvrijstalen behuizing
- Afdichtingsstoel
- Veermasten voor flexibel bereik van 4,5 m
- Infrarood afstandsbediening
- Noodstop
- Voorkeuzetoetsenbord
- Andere communicatieprotocollen, PDE, DART
- Automatische volumecorrectie op basis van temperatuur

## NORMEN

- Certificaat: FTZU 03 ATEX 0022/6
- Markering :

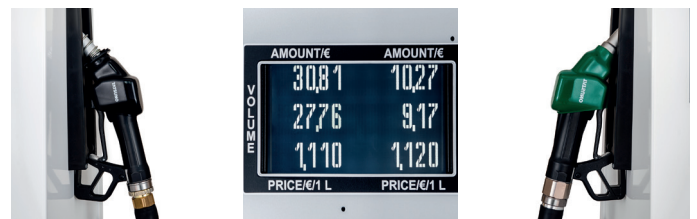

## CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin  
33240 Saint-André-de-Cubzac - France  
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. [contact.industries@madic.com](mailto:contact.industries@madic.com)  
[WWW.GROUPE.MADIC.COM](http://WWW.GROUPE.MADIC.COM)

ISO 9001 ISO 14001

Niet-contractueel document.  
08/2022 39000331 Ind F NL

une société de  
**MADIC** industries **MADIC** group